


繰
り
返
し
作
業

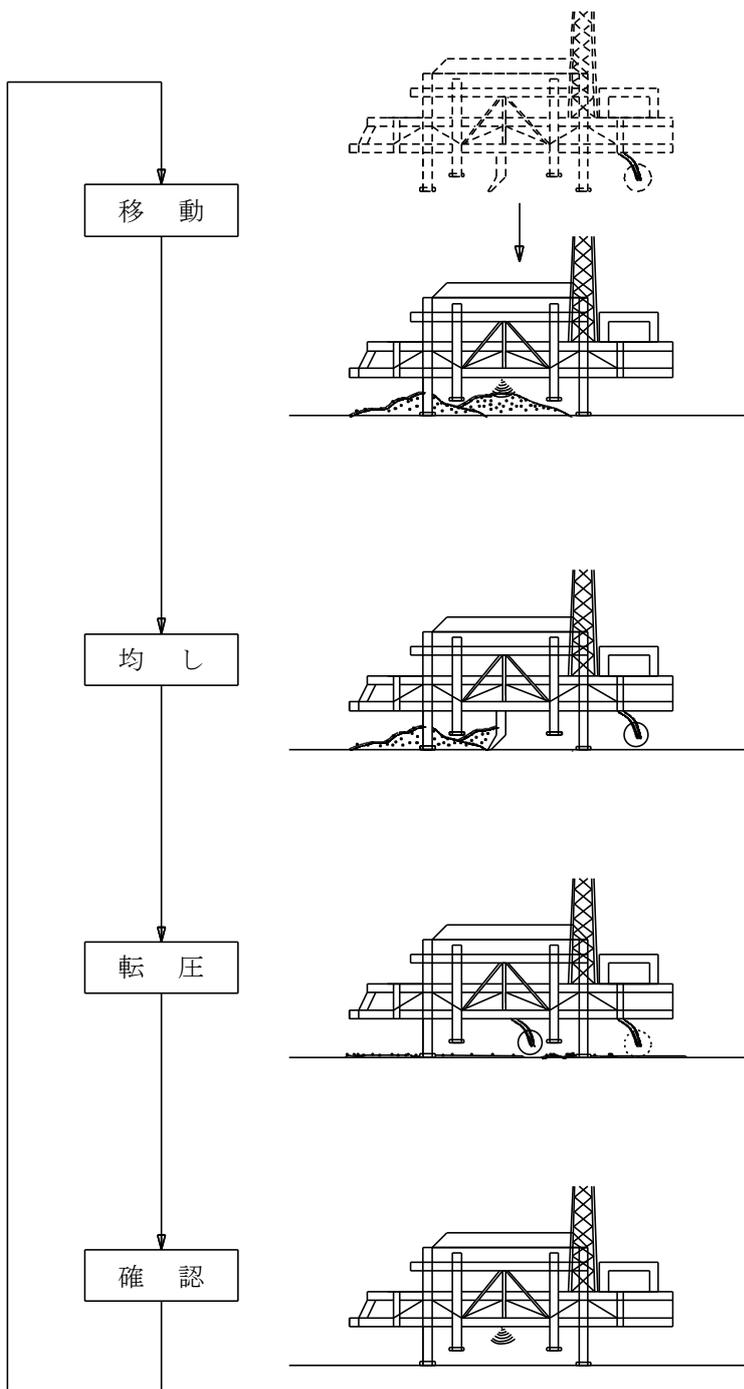

均し機を所定の位置まで運び、沈設します。地形測量器により捨石投入の不陸の凹凸状況を調べます。

均しレーキで捨石を均します。

レーキにより均された地域を転圧ローラーで締めめます。

自動計測装置で、マウンドの誤差をチェックします。

捨石均し機の施工方法(歩行式)